


KASAUSOHJE ANTIKKIGRILLI HILLOS


Lakka®

- ✓ Grillin pohjan tulee olla routimatonta sekä palamatonta, paloa levittämätöntä materiaalia.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee olla suojaetäisyytenä palaviin materiaaleihin vähintään 1,5 metriä.
- ✓ Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä ympäröiviin rakennuksiin!
- ✓ Käyttäjää vastaa aina paloturvallisuudesta.



1. Tasaa alusta asennushiekalla tai kivituhkalla. Asenna kivet alla näkyvien mittojen mukaisesti. Kiven leveä (18 cm) reuna tulee maata vasten.

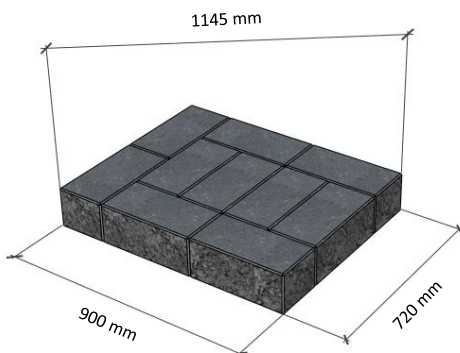


2. Asenna toinen muurikivikerros ensin *ilman* kiviliimaa ja tarkasta ladonta (ns. kuivaladonta). Liimaa kivet paikalleen tarkastamisen jälkeen.






3.-4. Asenna seuraavat muurikivikerrokset kerros kerrallaan kuvan mukaisesti ensin *ilman* kiviliimaa ja tarkasta ladonta (ns. kuivaladonta). Liimaa kivet paikalleen tämän jälkeen.



5. Asenna muurikivien päälle kierros betonilaattoja (keskeisesti, jolloin molemmille puolille jää reunat) ensin ilman kiviliimaa. Tämän jälkeen liimaa laatat kiviliimalla.

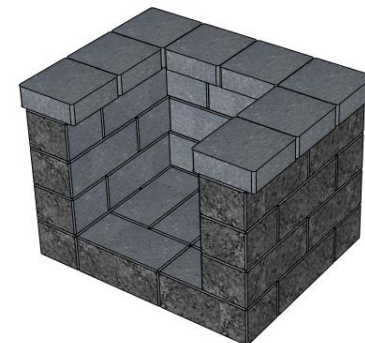

6. Lado tulitiilet **ILMAN** kiviliimaa nuotion pohjalle kuvan mukaisesti. Tulitiiliä **EI LIIMATA** lämpövaihteluiden sallimiseksi. **GRILLAUSRITILÄSSÄ ON TERÄVIÄ REUNOJA, JOTKA VOIVAT HUOLIMATTOMALLA KÄSITTELYLLÄ AIHEUTTAA VIILTOHAAVOJA.**

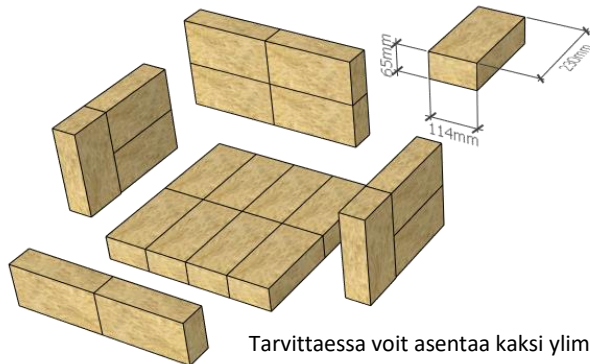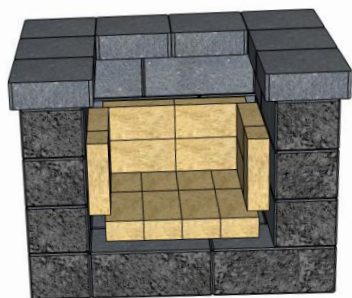

Tarvittaessa voit asentaa kaksi ylimääräistä tulitiiltä suojaiksi etureunaan.

