

ASENNUSOHJE SÄÄDETTÄVÄ RST GRILLIRITILÄ

- ✓ Nuotiopaikan pohjan tulee olla routimatonta sekä palamatonta, paloa levittämätöntä materiaalia.
- ✓ Pohjaksi ei suositella paikalla valettuja teräsbetonirakenteita.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee olla suojaetäisyytenä palaviin materiaaleihin vähintään 1,5 metriä.
- ✓ Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä ympäröiviin rakennuksiin! (Vähintään neljä metriä)
- ✓ Käyttäjä vastaa aina paloturvallisuudesta.



Lakka®

- OSALUETTELO**
1. Säätojalka: Ohutseinämäinen putki, jonka alapäässä on alakiinnikelevy.
 2. Ritiän kannatin RST
 3. Grilliritilä (irrotettava) RST
 4. Säätolevy: Pienempi metallilevy, jossa on kolme reikää säätojalan kiinnittämistä varten
 5. Yläkiinnike: Isompi metallilevy, jonka taivutettu reuna asettuu muurikivien taakse.
 6. Pultit ja mutterit: 4 pitkä + 2 lyhyttä pulttia + 2 mutteria.
 7. Säätoappi: Ritiän korkeuden säätöön.

Tarvittavat työkalut:

- 13 mm kiinto- tai lenkkiavain (2 kpl)
- Mahdollisesti kumivasara (muurikivien istuvuuden varmistamiseen)

1. Aseta säätojalka ensimmäisen kierroksen muurikiven alle. Säätoputki tulee nuotiopaikan sisäpuolelle kuvien mukaisesti.

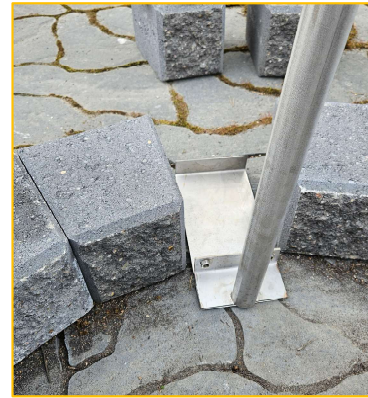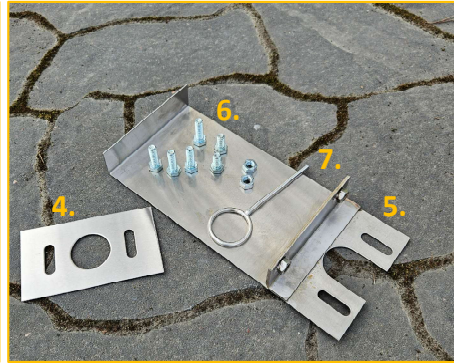

2. Asenna toinen kerros muurikiviä ja tarkista ladonnan istuvuus.




3. Aseta isompi metallilevy niin, että levyn taivutettu reunus jää muurikiven taakse.



4. Kiinnitä säätojalka ja metallilevy neljällä pidemmällä pultilla. **KIRISTÄ sormitiukkuuteen!**



5. Pujota säätolevy säätoputken yläpäästä ja kiinnitä se kahdella lyhyemmällä pultilla ja mutterilla. **KIRISTÄ 13 mm LENKKIAVAIMILLA!**

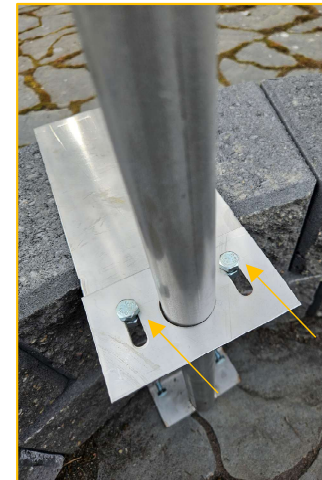

Käännä sivu



ASENNUSOHJE SÄÄDETTÄVÄ RST GRILLIRITILÄ

- ✓ Älä grillaa voimassa olevan ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana.
- ✓ Käytä grillauskintaita ja pitkävartisia välineitä suojaamaan käsien palovammoilta.
- ✓ Älä koskaan jätä tulta tai kuumaa grilliä vartioimatta.
- ✓ Kuumenna grillausritilä ennen ensimmäistä käyttöä 30 min tulella tai hiilillä.
- ✓ Puhdista ja öljyä grillausritilä käytön jälkeen – säilytä kuivassa tilassa.

Lakka®

6. Asenna kolmas kerros muurikiviä ja tarkasta ladonnan istuvuus.



7. Pujota ritilätaso säätöjalkaan ja säädä haluamalle korkeudelle säätötapin avulla. Tarvittaessa voit säätää ritilän kaltevuutta säätölevyn pultteja löysäämällä ja kiristämällä. **VALMIS!**

